


Guía de usuario para la actualización del Sistema desde tarjeta SD

En esta guía explicaremos paso a paso como cargar un firmware desde la tarjeta SD.



En primer lugar, descargamos el firmware correspondiente a nuestro modelo de Neffos en el siguiente enlace:

http://static.neffos.com/res/down/soft/TP801R1576_update.zip

1. Copie el archivo de actualización completa ota "**xx_update.zip**" a una tarjeta SD externa e introdúzcala en el smartphone.
2. Conecte el dispositivo al cargador y no lo desconecte hasta finalizar el proceso.
3. Utilice la combinación de teclas "**volumen+ y encendido**" para arrancar en modo de recuperación. Ahora puede presionar brevemente la tecla de encendido y, a continuación, hacer click en la tecla de aumento de volumen (mantener la tecla de encendido). A continuación, se mostrará el menú de recuperación:

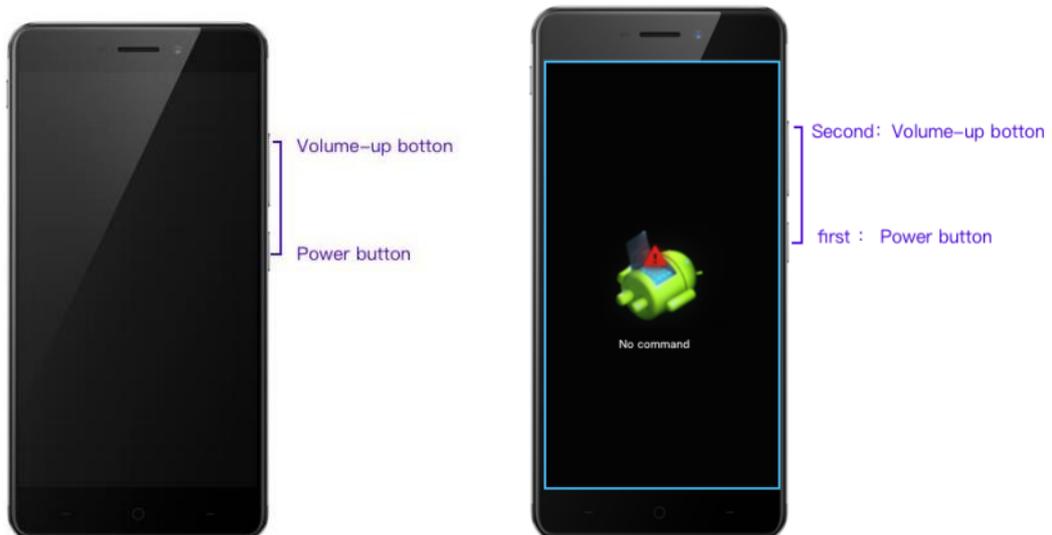


- Utilice la tecla de volumen más y la tecla de volumen menos para elegir la opción "**Apply update from SD card**". Haga click en la tecla de encendido para ir al siguiente menú.

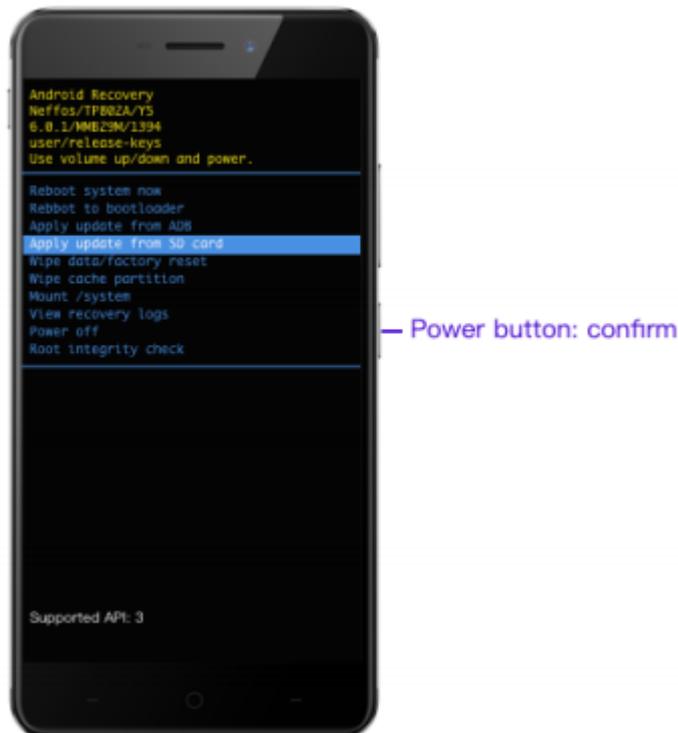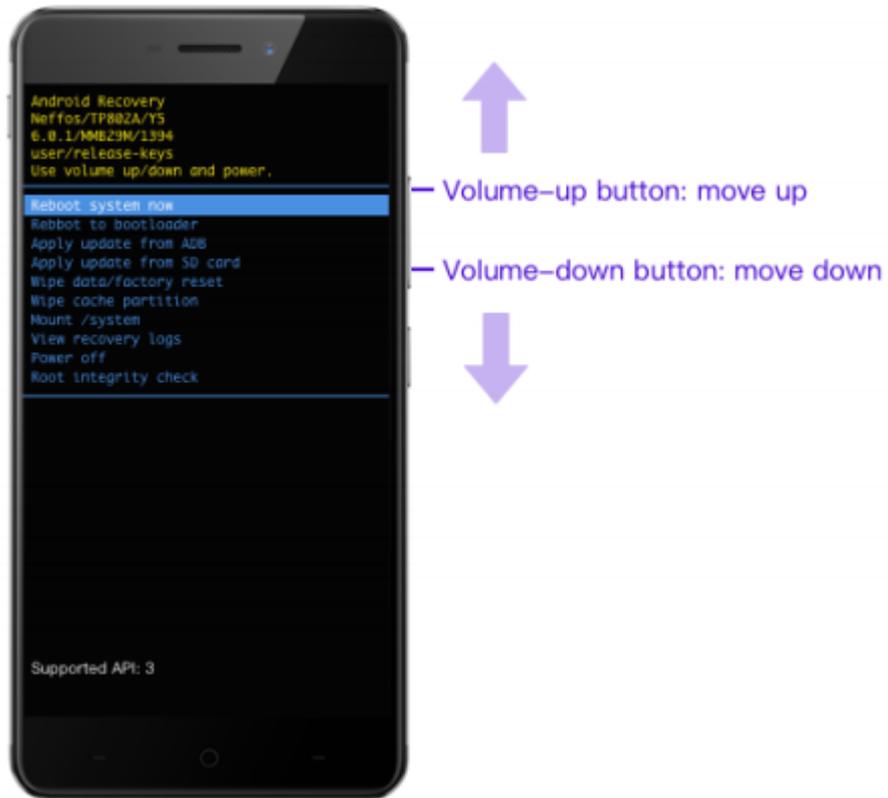

5. Ahora estaremos en la pantalla que nos permite cargar un firmware desde la SD (Interfaz "Choose a package to install"). Utilice la tecla de volumen menos para moverse por el menú y tecla de encendido para seleccionar el archivo completo de actualización de ota "xx_update.zip". Entonces comenzará a instalar automáticamente el firmware.



- Una vez completada la instalación, el menú de recuperación se mostrará de nuevo con el mensaje de que la instalación se ha completado. Ahora puede elegir "**Reboot system now**" para reiniciar el smartphone, o "**Power off**" para apagar el smartphone.

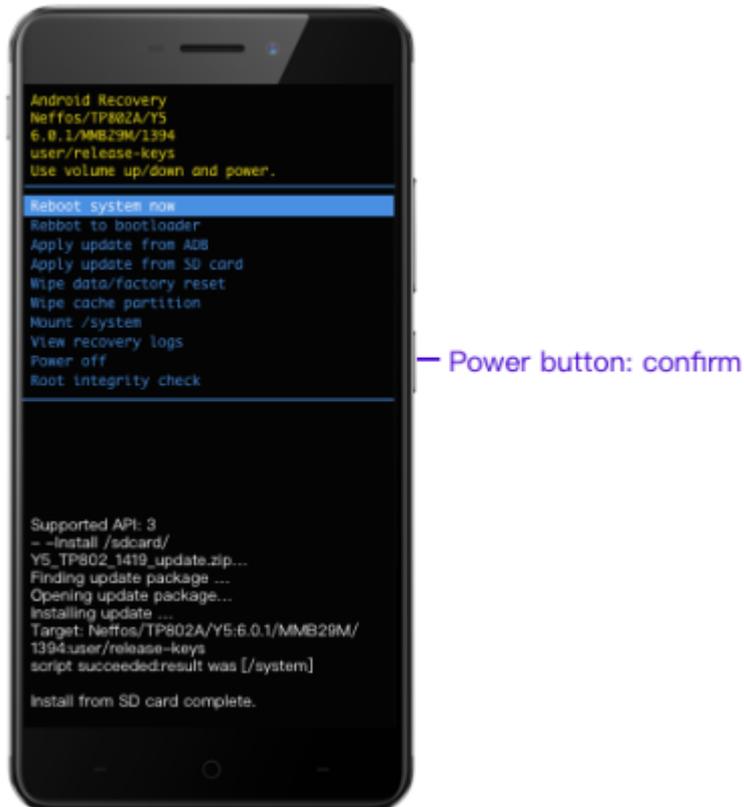

- Una vez reiniciado el dispositivo, estará el firmware nuevo cargado.